

## Mangueira Semirrígida

## ARGUS SR

### Descrição do Produto

Mangueira de incêndio tipo semirrígida, com reforço têxtil de alta tenacidade em fio de poliéster, na cor branca, com interior em borracha sintética na cor preta vulcanizada diretamente no tecido, com diâmetro nominal de 1" (25,4 mm) e lances com comprimentos de 15, 20 e 30 metros.

As Mangueras ARGUS SR são fabricadas em conformidade com a norma europeia EN 694:1996 e os sistemas de combate a incêndios, através de mangueras semirrígidas e mangotinhos são normalizados pela ABNT NBR 13714.



### Normas Aplicáveis

EN 694 - Fire fighting hoses. Semi-rigid for fixed systems.

ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndios.

Instruções técnicas dos corpos de bombeiros.

### Especificações

Peso por metro: 0,30 kg/m.


Pressão mínima de ruptura: 63,00 kgf/cm<sup>2</sup>.

Pressão máxima de trabalho: 21,00 kgf/cm<sup>2</sup>.

Conexão de Entrada: 1" NPT (M).

### Perda de Carga

Perda de Carga da Mangueira Semirrígida

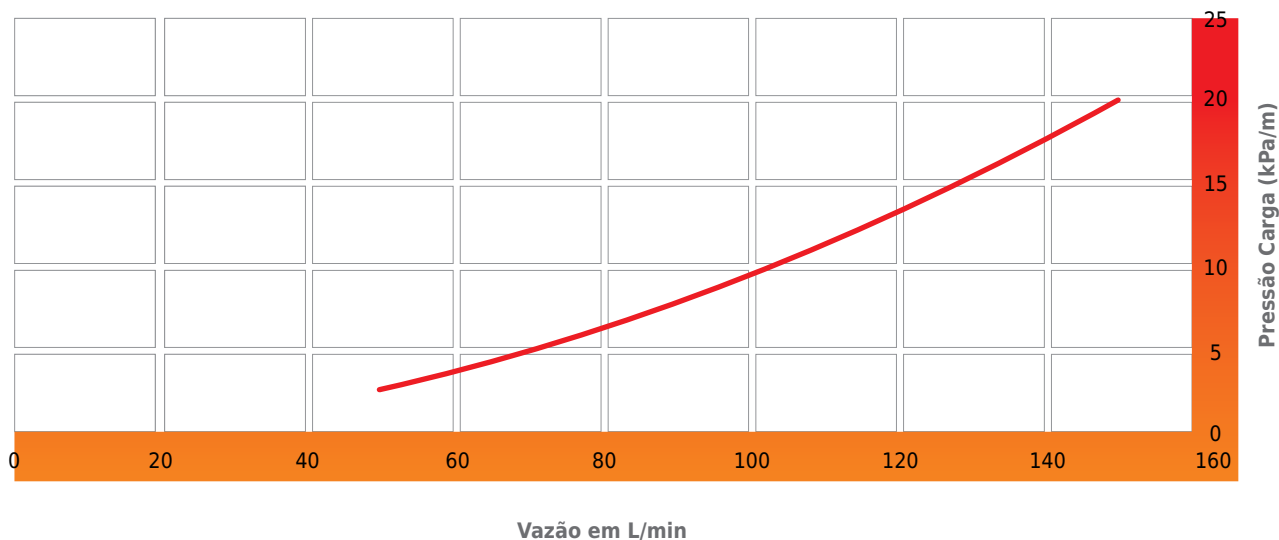

## Esguicho Modelo D7

As Mangueiras Semirrígidas ARGUS SR possuem Esguicho Modelo D7 de jato regulável, fabricado em POM (Polioxietileno), um termoplástico de excelente resistência mecânica, com internos em aço inoxidável. O Esguicho Modelo D7 possibilita operação com jato compacto, meia neblina e neblina total e também propicia o fechamento total do bocal.

## Dados de Performance

<b>PRESSÃO (bar)</b>	<b>VAZÃO (L/min)</b>	<b>ALCANCE (m)</b>
1	45	1
2	65	13
3	80	16
4	92	18
5	103	20
6	110	21



## Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou [argus@argus-engenharia.com.br](mailto:argus@argus-engenharia.com.br).

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.