

## CARRETA DE LGE

## ARGUS 150

### Descrição do Produto


A Carreta de LGE ARGUS 150 foi desenvolvida com a finalidade de oferecer um conjunto completo de combate a incêndio em líquidos combustíveis e inflamáveis.

Possui um reservatório para Líquido Gerador de Espuma (LGE), com capacidade nominal de 150 litros, fabricado em PLMD (polietileno linear de média densidade), pigmentado na cor vermelho segurança. Montado sobre uma estrutura de aço carbono sobre rodas, com revestimento em poliuretano na cor preta, composta por um proporcionador, uma mangueira de incêndio de 15m e um esguicho lançador de espuma manual. A Carreta ARGUS 150 é um equipamento móvel completo e perfeito para sinistros envolvendo derramamento de líquidos inflamáveis.

### Aplicações

- Áreas de armazenagem de líquidos ou combustíveis inflamáveis;
- Áreas de carregamento;
- Hangares;
- Heliportos;
- Plantas químicas;
- Plantas petroquímicas

### Dimensional

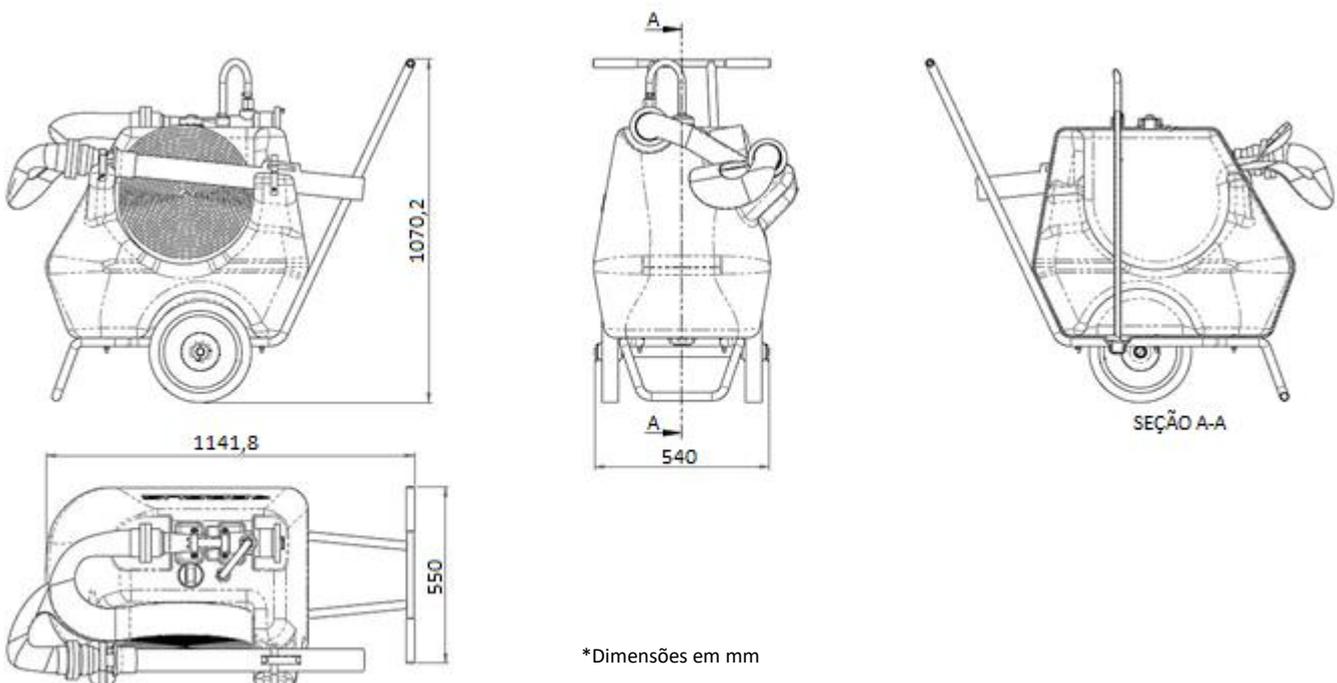

## Especificações

**TANQUE:** confeccionado em polietileno linear de média densidade, estabilizado através do processo de rotomoldagem, com proteção contra raios UV e pigmentado na cor vermelho segurança. Possui design moderno e uma capacidade nominal de 150 litros.

**ESTRUTURA:** confeccionada em tubo de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e acabamento na cor preta, doatada de rodas maciças de 12" para qualquer tipo de piso.

**MANGUEIRA:** nos diâmetros de 1.1/2" ou 2.1/2", com comprimento de 15 metros, extremidades com conexões em latão tipo engate rápido Storz e aprovação ABNT. Por padrão, as carretas são fornecidas com mangueira tipo II, conforme norma NBR 11861. Opcionalmente, podem ser fornecidas com outros tipos de mangueiras.

**PROPORCIONADOR:** as carretas ARGUS 150, são fornecidas com proporcionadores do tipo PL-N, confeccionados em bronze, disponíveis nas vazões de 200 L/min, 400 L/min ou 800 L/min, dotados de uma válvula integrada para a seleção da dosagem de LGE entre 3% e 6%.

**ESGUICHO:** os esguichos lançadores são confeccionados a partir de um tubo central em alumínio polido com conexão STORZ em latão e estão disponíveis em vazões de 200L/min, 400 L/min e 800 L/min.



TANQUE



ESTRUTURA



ESGUICHO LANÇADOR DE ESPUMA



PROPORCIONADOR



MANGUEIRA

## Modelos Disponíveis

**ARGUS 150 – 200N** - Dotada de mangueira de 1.1/2", proporcionador PL200-N com conexões de engate rápido Storz de 1.1/2" e esguicho S2-N, de 200 lpm com conexões de engate rápido Storz de 1.1/2", oferecendo uma vazão de 200L/min @ 7Kgf/cm<sup>2</sup>.

**ARGUS 150 – 400N** - Dotada de mangueira de 2.1/2", proporcionador PL400-N com conexões de engate rápido Storz de 2.1/2" e esguicho S4-N, de 400 lpm com conexões de engate rápido Storz de 2.1/2", oferecendo uma vazão de 400L/min @ 7Kgf/cm<sup>2</sup>.

**ARGUS 150 – 800N** - Dotada de mangueira de 2.1/2", proporcionador PL800-N com conexões de engate rápido Storz de 2.1/2" e esguicho S8-N, de 800 lpm com conexões de engate rápido Storz de 2.1/2", oferecendo uma vazão de 800L/min @ 7Kgf/cm<sup>2</sup>.

## NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.