

ESGUICHO AUTOMÁTICO

AN-833N

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Esguicho de Jato Regulável Automático Modelo AN 833-N é dotado de um mecanismo interno em aço inoxidável, que compensa automaticamente qualquer variação ou redução da vazão disponível do sistema de combate a incêndios, aumentando ou reduzindo a passagem de água e mantendo uma pressão efetiva, que garantirá excelente desempenho em termos de alcance e qualidade do jato. Este revolucionário esguicho opera em sua plenitude com pressão de entrada de 75 psig (5,2 kgf/cm²), enquanto os esguichos tradicionais necessitam de pressão de 100 psig (7,0 kgf/cm²). O esguicho é excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, pois forma jato do tipo neblina com 120°, proporcionando maior cobertura em leque.

O esguicho modelo AN-833N possui extensos manípulos em aço inoxidável para alteração da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), sendo que sua configuração permite a alteração da forma do jato, sem alteração da vazão. A área externa da saída do esguicho é protegida com anel de borracha do tipo EPDM.

O esguicho, opera de forma automática dentro de uma faixa de vazão entre 300 e 1250 gpm (1135 a 4700 L/min).



CARACTERÍSTICA

- Material de fabricação: Liga leve de alumínio
- Mecanismo interno: aço inoxidável
- Conexão de entrada: Rosca Fêmea Giratória 2.1/2" NH 7,5 F.P.P.
- Faixa de vazão: de 300 a 1250 gpm (1135 a 4700 L/min).
- Peso: 5,0 kg.
- Utilização: canhões fixos e portáteis.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.
- Mitigação de gases.

OPCIONAIS

- Tubo laminador: para que o esguicho possa operar com o melhor alcance possível, é recomendada a utilização de tubos laminadores de jato.

DESEMPENHO

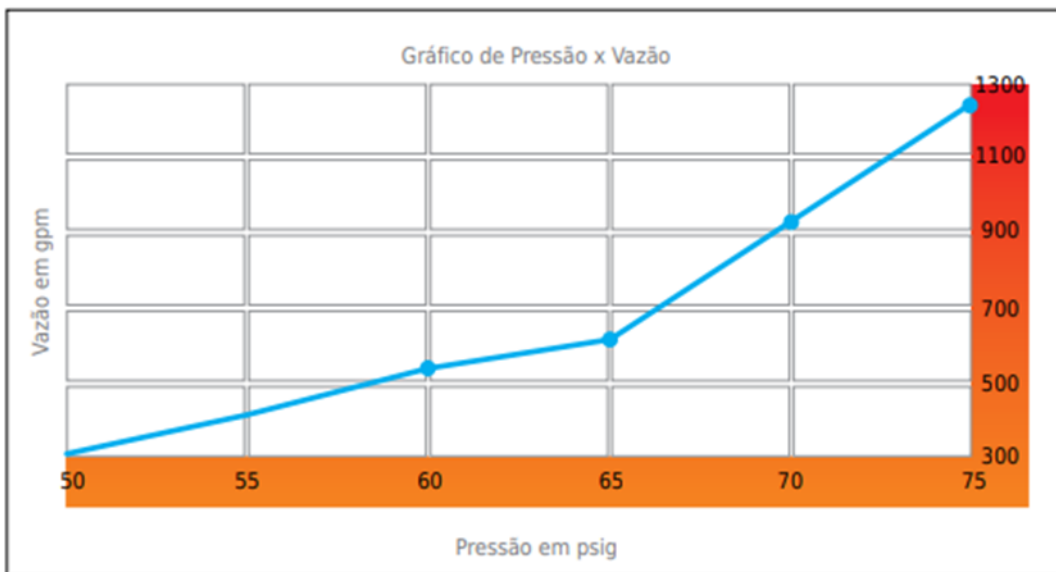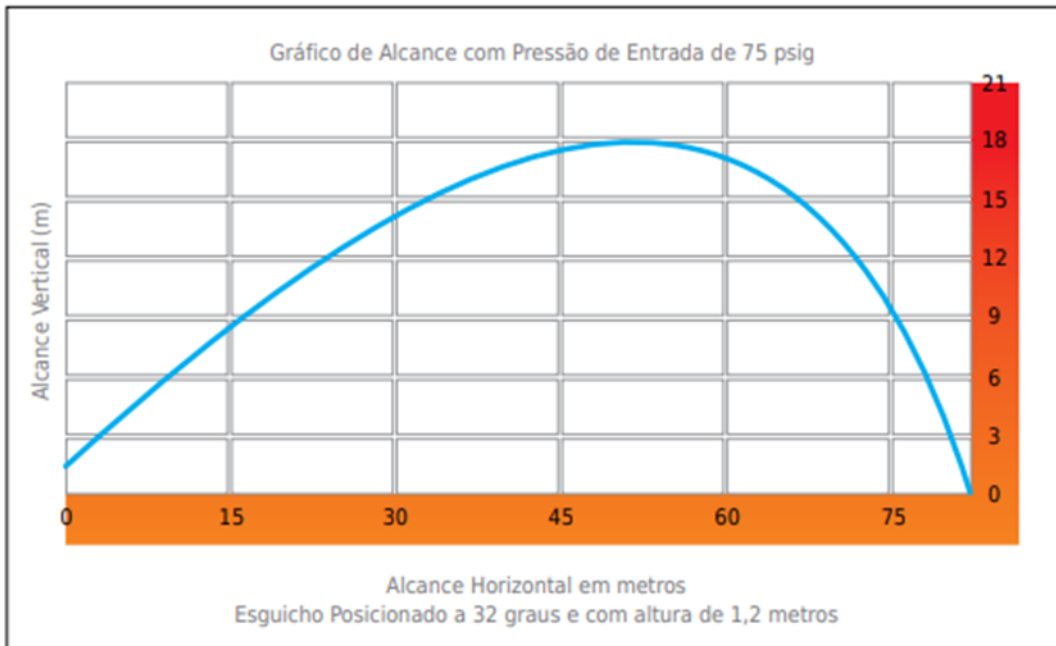

NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 –

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.