

Esguichos de Jato Regulável

MODELO SV 845A E SV 845B

Descrição do Produto

Os Esguichos Modelos SV 845A e SV 845B são dispositivos para utilização em conjunto com canhões monitores fixos e portáteis. Estes esguichos possuem em suas configurações um seletor que permite a alteração da vazão, tornando-os extremamente eficazes em aplicações onde haja necessidade de alteração de vazão durante o combate ou em ocorrências onde existam diferentes riscos com necessidade de diferentes vazões.

Os Esguichos de Jato Regulável SV 845A e 845B são dotados de empunhaduras laterais em aço inoxidável para alteração da forma do jato, sendo que seu projeto permite a alteração da forma do jato, sem que ocorra a alteração da vazão. Esses esguichos são excelentes para aplicação de espuma do tipo AFFF e possuem anel dentado para proporcionar um melhor jato do tipo neblina total. O Esguicho Modelo SV 845A é ideal para utilização em conjunto com Canhões Monitores Portáteis, Canhões Monitores Fixos ou com Canhões Monitores de Viaturas.

O Esguicho Modelo SV 845B é fabricado em latão e é ideal para utilização com Canhões Monitores Fixos, pois seu material de construção permite o uso em qualquer ambiente, mesmo em aplicações com atmosferas agressivas, tais como: plantas químicas, petroquímicas, refinarias, ambientes offshore, entre outros.



Modelo SV 845A

Material de fabricação: liga leve de alumínio.

Peso: 3,6 kg.

Conexão de entrada: rosca fêmea giratória 2.1/2" NH 7,5 F.P.P.

Opções do seletor de vazão: 300, 500, 800 e 1000 gpm (1135, 1900, 3000 e 3800 L/min).

Comprimento: 200 mm.

Modelo SV 845B

Material de fabricação: latão fundido.



Peso: 9 kg.

Conexão de entrada: rosca fêmea giratória 2.1/2" NH 7,5 F.P.P.

Opções do seletor de vazão: 300, 500, 800 e 1000 gpm (1135, 1900, 3000 e 3800 L/min).

Comprimento: 200 mm.

Dados de desempenho

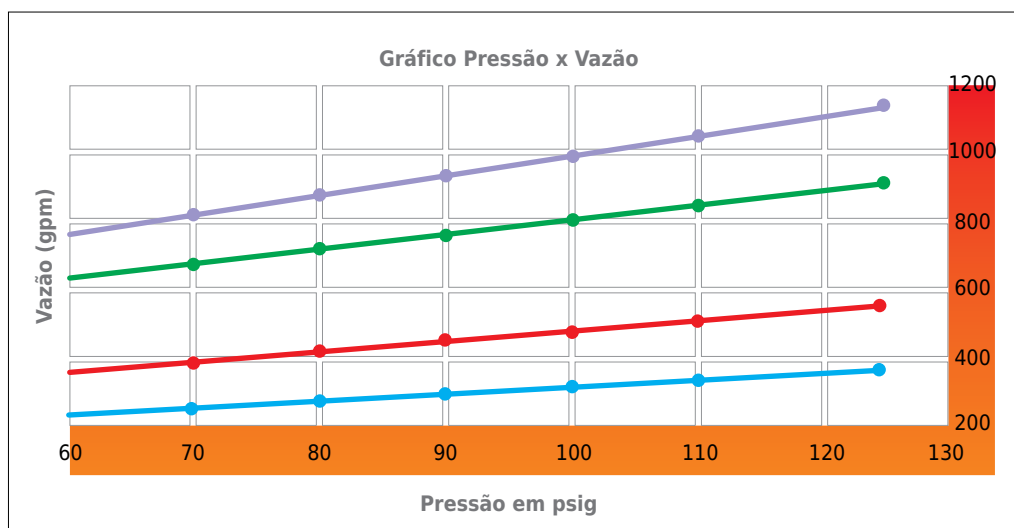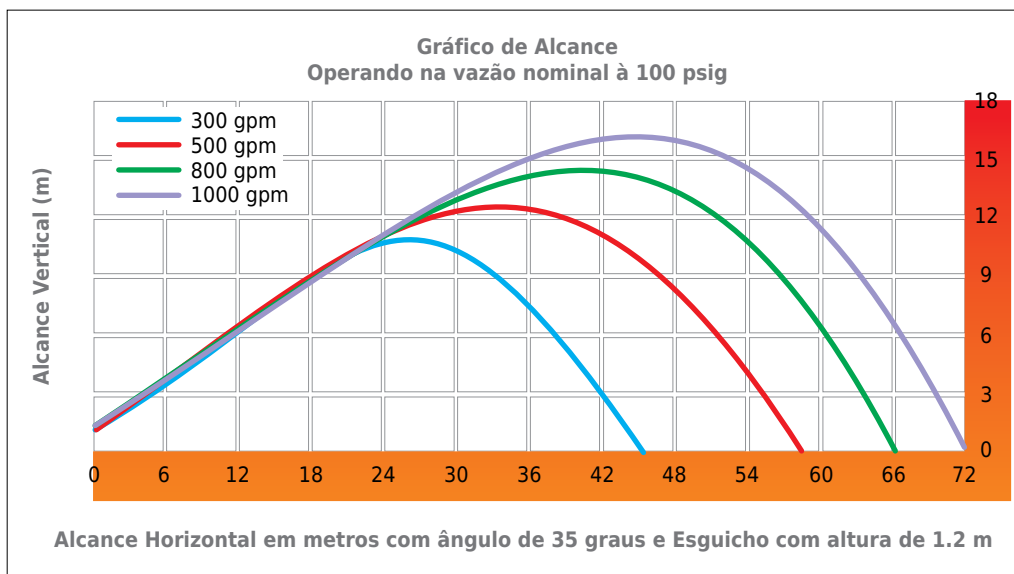

POSIÇÃO DO SELETOR	PRESSÃO DE ENTRADA NO ESGUICHO psig					
	60	70	80	90	100	125
	VAZÃO EM gpm					
300	232	251	268	285	300	335
500	387	418	447	474	500	559
800	620	669	716	759	800	894
1000	775	837	894	949	1000	1118

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.