

Válvula

ARGUS AV-2

Descrição do Produto

As Válvulas de Alívio e Vácuo ARGUS AV-2 foram especialmente desenvolvidas para controlar a ventilação no interior de tanques de armazenagem de líquidos geradores de espuma de pressão atmosférica, minimizando a troca de ar em contato com a superfície do LGE e aumentando consideravelmente seu shelf life.

Ao contrário dos tanques com ventilação aberta, a Válvula ARGUS AV-2 mantém o tanque de armazenagem fechado e sem respiro, minimizando a entrada de agentes contaminantes presentes na atmosfera. Em condições de esvaziamento ou abastecimento do reservatório, onde a pressão interna do tanque é alterada, a válvula se abre permitindo a entrada ou a saída de ar.

Especificações

Material de construção: bronze industrial usinado.


Peso: 1,8 kg.



RANGE DE OPERAÇÃO

	TL 2.5A	TL 2.5B
Faixa mínima	249	0,25
Faixa máxima	2181	1,00

Dimensões

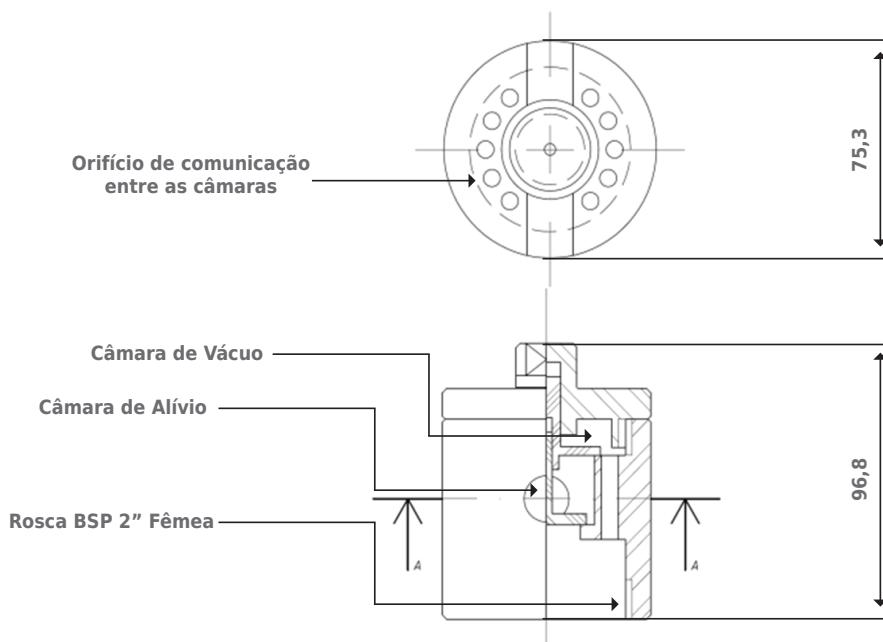

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.