

Válvula Ventosa Combinada

MODELOS VV-16 e VV-25



Descrição do Produto

Válvula ventosa combinada (tríplice função) para água, leve e de pequena dimensão, corpo padrão em aço com revestimento em poliéster, formato dinâmico permitindo a descarga de ar em altas velocidades, evitando fechamento prematuro e diminuindo os riscos de sobrepressões (golpe de aríete).


Orifício cinético em formato especial com assento em BRONZE e vedação em EPDM, assegurando um funcionamento de longo prazo sem necessidade de manutenção.

Componente automático independente, corpo em plástico de alta resistência para pressões até 16 kgf/cm² (VV-16) e em aço com revestimento em poliéster para pressões até 25 kgf/cm² (VV-25), conjunto de fechamento hermético, orifício em tamanho único para uma ampla gama de pressões, expulsa grandes volumes de ar, até 160 m³/h.

Especificações

- Para Proteção de tubulações em geral.
- Uso em água.
- Disponíveis nos diâmetros de: 2"(DN50), 3"(DN75), 4"(DN100), 6"(DN150) e 8"(DN200).

Características Técnicas

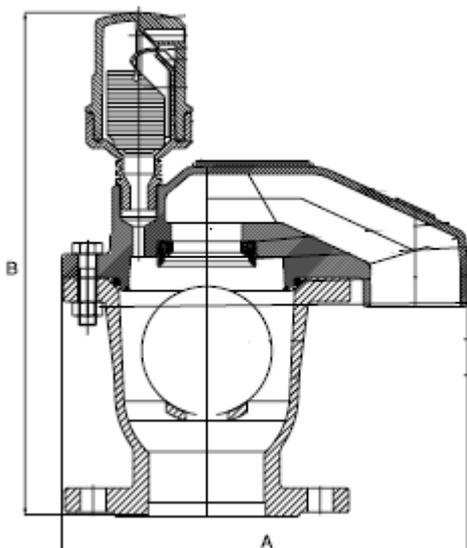


Diâmetro (pol.)	Dimensões (mm)		Peso (kg)	Dimensões do orifício		Conexão ABNT
	A	B		Cinético (mm ²)	Automático (mm ²)	
2"	167	335	12,0	794	12	Flange
3"	286	356	18,4	1809	12	Flange
4"	342	368	26,4	3317	12	Flange
6"	553	550	77,6	17662	12	Flange
8"	553	553	85,6	17662	12	Flange


Faixa de Pressão: 0,2 à 16 kgf/cm² - VV-16

0,2 à 25 kgf/cm² - VV-25

Capacidade de Entrada e Saída de Ar - Orifício Cinético

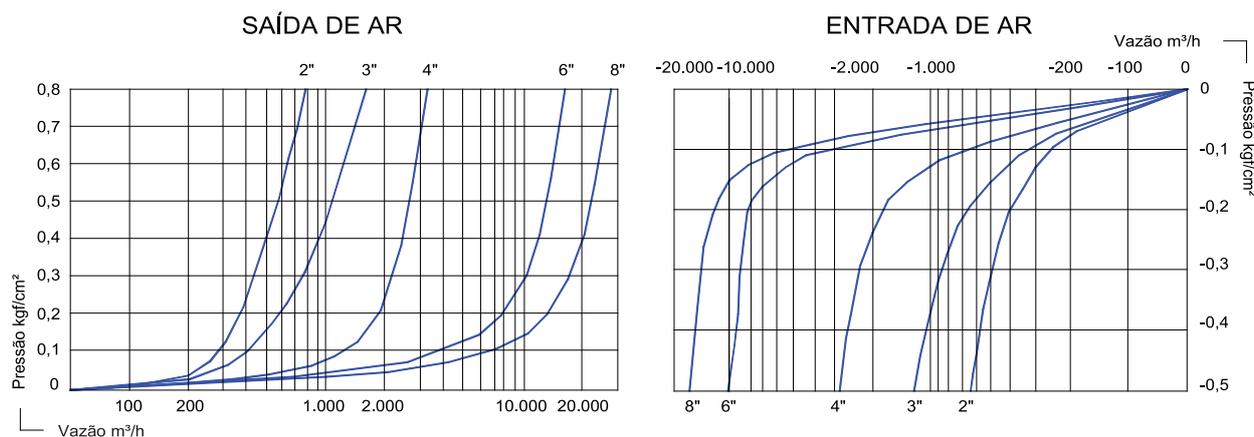

Capacidade de Saída de Ar - Orifício Automático



Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.